


KÄYTTÖOHJE KONEISTO 6L76

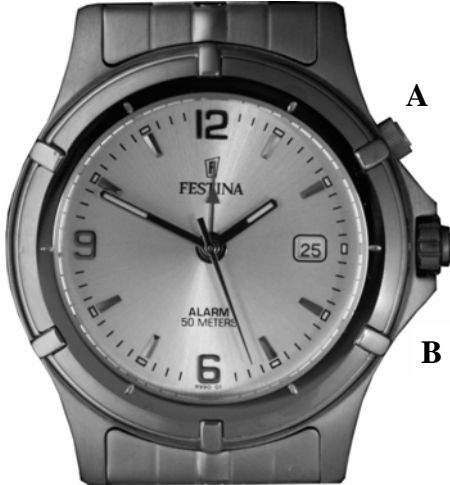

A

B

ESITTELY

Kellonaika.

Päivyri.

Herätys.

AIKAANASETUS

Nupilla B on kolme asentoa.

0 = Perusasento.

1 = Päivyriin pikasiirto ja herätysajan asetus asento.

2 = Aikaan asetus asento.

Nosta nuppi asentoon 1. Kierrä päivyriin pikasiirrosta kalenteriin edellinen päivä.

Nosta nuppi asentoon 2. Kierrä nupista kello aikaan. Näin toimien pystyt huomiomaan aikaan asetuksen yhteydessä onko kyseessä aamu- vai iltapäivä.

HERÄTYS

Herätyksen päälle pois kytkentä. Nosta nuppi A yhden pykälän ylös ja herätys on kytketty päälle. Paina nuppi A alas ja herätys on kytketty pois päältä.

Herätysajan asetus.

Nosta nuppi B asentoon 1 ja kierrä nupista herätysaika. Kierrä nuppiä päinvastaiseen suuntaan kuin päivyriin pika siirrosta.

VESITIIVIYS



3 ATM/30 metriä. Kello kestää vesisaiteen aiheuttaman kosteuden. Ei käsien pesua.



5 ATM/50 metriä. Kello kestää uimisen. Kello ei kestä sukeltamista.



10 ATM/100 metriä. Kello kestää pinta sukeltamisen. Kello ei kestä laitesukellusta.



20 ATM/200 metriä. Kello kestää laitesukelluksen.

Kellon ollessa märkä, tai jos kello on veden alla, ei kellossa olevia painimia saa painella.

TAKUU

Takuuaika on kaksi vuotta. Takuun edellytys on oikein täytetty takuutodistus.

Takuu kattaa ainoastaan valmistusvirheet.

Takuu ei kata huolimattomuudesta, eikä muitakaan itse aiheutettuja vikoja.